

ViewSonic VIEWBOARD IFP6550-2EP


Key Features

- UFT (Ultra Fine Touch) technologie
- myViewBoard™ digital whiteboard software
- ViewBoard® Cast 4-weg split screen software voor het delen van het scherm
- SmartPort™ USB-poorten aan de voorzijde voor het delen van informatie via interne en externe PC's
- 2.1 Stereo sound ingebouwde subwoofer



Product Description

Bij de ViewBoard® IFP50-2 serie wordt gebruik gemaakt van UFT (Ultra Fine Touch) technologie voor een nauwkeuriger schrijfproces en een snellere procestijd dan bij conventionele IR-panelen. Met de twee nieuwe, gelijkmatig schrijvende, slanke 3mm pennen kunnen groepen leraren en studenten efficiënt werken aan gedetailleerde taken, waarvoor het gebruik van accurate, fjnschrijvende pennen zinvol is. De ViewBoard® IFP50-2 serie is ontworpen met een slanke rand, om zo uw kijkbelevens nog verder te verbreden, zodat u zelfs aan de rand van het paneel nog duidelijk en soepel kunt schrijven. Met de geïntegreerde myViewBoard™ digital whiteboard software kunnen de gebruikers met elkaar samenwerken, en met ViewBoard® Cast kan de les via een 4-weg split-screen met elkaar worden gedeeld.

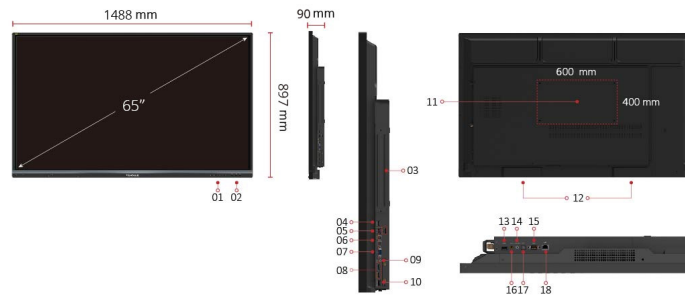

- | | | |
|---------------------|---------------------------------|-----------|
| 1. MENU CONTROLS | 8. HDMI IN X 2 | 15. RS232 |
| 2. USB X 3 | 9. AUDIO IN | 16. AV IN |
| 3. EMBEDDED PC SLOT | 10. CAMERA PORT | 17. SPDIF |
| 4. HDMI OUT | 11. VESA® WALL Mount 600x400 mm | 18. LAN |
| 5. USB 3.0 | 12. INTERNAL SPEAKERS | |
| 6. TOUCH X 2 | 13. USB 2.0 | |
| 7. VGA | 14. AUDIO OUT | |

Visit Us  www.viewsonic.com

DISPLAY

Paneelformaat:	65"
Type/Tech:	TFT LCD-module met DLED Achtergrondverlichting
Displayformaat (mm):	1895,04 (H) x 1065,96 (V) (85.6" diagonaal)
Beeldverhouding:	16:9
Oorspronkelijke resolutie:	UHD 3840x2160 (pixels)
Kleuren:	1,07 miljard kleuren (10 bits)
Helderheid:	350 nits (typ.) 300 nits (min.)
Contrastratio:	5000:1 Typ.
Responstijd:	8ms
Kijkhoeken:	H = 178, V = 178 typ.
Levensduur Achtergrondverlichting:	30,000 Uur (Min)
Oppervlaktebehandeling:	Anti-reflecterend
Glasring:	Slank
Beeldformaat:	Liggend

PLATFORM

Processor:	ARM Cortex A73 dual-core 1,2GHz CPU
RAM:	2GB DDR4
Geheugencapaciteit:	16GB

TOUCH

Type/ Tech:	IR-Herkenning
Touch-resolutie:	32767 x 32767
Touch-punt:	20 punts bij aanraking, 10 punts bij het schrijven

INGANG

HDMI:	2.0 x3 (3840x2160 @60Hz)
RGB / VGA:	x1
DisplayPort:	n.v.t.
DVI:	n.v.t.
S-Video:	n.v.t.
RF (TV):	n.v.t.
Audio:	x1 (PC audio-ingang)
CVBS:	x1
YPbPr:	n.v.t.
MIC (microfoon):	n.v.t.
RS232:	x1
IR Doorlaat:	n.v.t.
SD/SDHC:	n.v.t.
OPS:	x1 PC-sleuf (eigen fabrikaat)

UITGANG

RGB / VGA:	n.v.t.
HDMI:	x1
DisplayPort:	n.v.t.
DVI:	n.v.t.
Audio:	x1 (uitgang oortelefoon)
CVBS:	n.v.t.
YPbPr:	n.v.t.
SPDIF:	1(optisch)
RS232:	x1
IR Doorlaat:	n.v.t.
Afstandsbediening uitgang:	n.v.t.

LAN

RJ45:	x1
-------	----

USB

Type A:	USB 2.0 x4(inclusief 2 USB-poorten aan voorzijde) USB 3.0 x2(inclusief 1 USB poort aan voorzijde)
Type B:	x2, voor touch
Type C:	n.v.t.
Mini USB:	n.v.t.
Micro USB:	n.v.t.

LUIDSPREKERS

LUIDSPREKERS:	10W x 2 + 15W x 1
---------------	-------------------

CAMERAPLAAT BOVENOP VOOR HET INSCHROEVEN VAN DE**WEBCAM**

Cameralaat aan de bovenzijde voor het inschroeven van een webcam:	Ja
---	----

COMPATIBILITEIT

RGB PC/HDMI PC:	Zie de tijdstabel
CVBS:	480i
S-Video:	n.v.t.
YPbPr:	n.v.t.
HDMI:	3840x2160
DisplayPort:	n.v.t.
DVI:	n.v.t.

GEÏNSTALLEERD BEDRIJFSSTEL (O.S.)

Ingebouwd oper. systeem:	Android 7
--------------------------	-----------

USB-ONDERSTEUNDE BESTANDSFORMATEN

USB-ONDERSTEUNDE BESTANDSFORMAAT:	Foto - BMP, JPEG, PNG Video - Codec: MPEG1, MPEG2, MPEG2-PS, MPEG4, MKV Container: MPG, MP4, MOV, VOB, DAT, MKV Audio - Codec: AAC, HEAAC, MPEG1, MPEG2 Container: AAC, M4A, MP3
-----------------------------------	---

SOFTWAREPAKKET

Software voor basis-aantekeningen:	myViewBoard / vBoard Lite
Pro Aantekening Software:	myViewBoard voor Windows (geïnstalleerd in Windows inschuif-PC)
Draadloze Presentatie met Touch Feedback: Viewboard Cast:	ja
Inzoomen:	Ja
ViewSonic Launcher:	Geïnstalleerd

SPECIALE KENMERKEN

Alles-in-één USB-poort (combineren Windows/Android USB poort; hoeven niet meer onderscheiden te worden):	USB SmartPort™ aan de voorkant voor alle kanalen
Één klik naar de Cloud-drive:	Nee
Gemakkelijk delen van de LAN tussen IFP en inschuif-apparaat:	ja

VOEDING

Spanning:	100-240VAC +/- 10% Wide range
Stroomverbruik:	155W (typ.) < 0,5 W ("Off")

ERGONOMIE

Kanteling:	n.v.t.
Wandmontage (VESA®):	600 x400

BEDRIJFSVOORWAARDEN

Temperatuur (°C):	0°C tot 40°C
Vochtigheid:	10% ~ 90% rel. luchtvochtigheid zonder condensvorming

AFMETINGEN (B X H X D)

Afmetingen (inch / mm):	77,1 x 45,7 x 3,5 in / 1958 x 1160 x 90 mm
Verpakking (inch / mm):	83,6 x 53,0 x 11,0 in / 2123 x 1345 x 280 mm

GEWICHT

Netto (lb / kg):	88,85 lb / 40 Kg
Bruto (lb / kg):	102,63 lb / 47 Kg

REGULATIONS

VOORSCHRIFTEN:	FCC, eTUVus, CB, CE, BSMI, RCM, EAC
----------------	-------------------------------------

ENERGY STAR VERSIE

Energy Star-versie:	ES7.1
---------------------	-------

EELI KLASSE

EELI-klasse:	A+
--------------	----

GEREEDEHEID VOOR PROAV CERTIFICAAT**PAKKETINHOUD**

INHOUD VAN HET PAKKET:	1. Stroomkabel (3 meter) x 4 2. Afstandsbediening 3. USB-kabel (5 meter) 4. AV-kabel 5. Touch pen x 2 6. Snelstartgids 7. RS232-adaptor 8. Klem x 5 9. Plaat 10. Schroef x 8 11. HDMI-kabel
------------------------	---

COMPATIBELE INSCHUIF-PC

Compatibele inschuif-PC:	VPC14-WP serie VPC10-WP serie VPC15-WP serie VPC16-WP serie VPC17-WP serie
--------------------------	--

UPC-CODE

UPC-code:	76690790041 5
-----------	---------------