

# ViewSonic® VIEWBOARD IFP7550-2EP


## Key Features

- UFT (Ultra Fine Touch) technologie
- myViewBoard™ digital whiteboard software
- ViewBoard® Cast 4-weg split screen software voor het delen van het scherm
- SmartPort™ USB-poorten aan de voorzijde voor het delen van informatie via interne en externe PC's
- 2.1 Stereo sound ingebouwde subwoofer



## Product Description

Bij de ViewBoard® IFP50-2 serie wordt gebruik gemaakt van UFT (Ultra Fine Touch) technologie voor een nauwkeuriger schrijfproces en een snellere procestijd dan bij conventionele IR-panelen. Met de twee nieuwe, gelijkmatig schrijvende, slanke 3mm pennen kunnen groepen leraren en studenten efficiënt werken aan gedetailleerde taken, waarvoor het gebruik van accurate, fijnschrijvende pennen zinvol is. De ViewBoard® IFP50-2 serie is ontworpen met een slanke rand, om zo uw kijkbelevens nog verder te verbreden, zodat u zelfs aan de rand van het paneel nog duidelijk en soepel kunt schrijven. Met de geïntegreerde myViewBoard™ digital whiteboard software kunnen de gebruikers parallel met elkaar samenwerken, en met ViewBoard® Cast kan de les via een 4-weg split-screen met elkaar worden gedeeld.

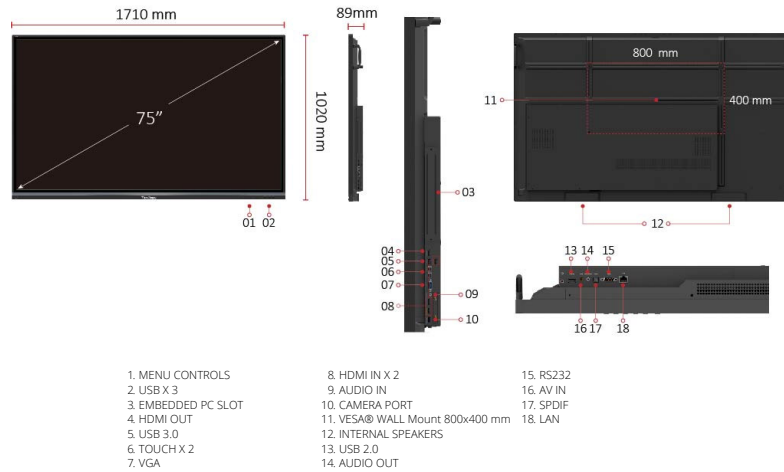

Visit Us - [www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com)

**DISPLAY**

Paneelformaat:	75"
Type/Tech:	TFT LCD-module met DLED Achtergrondverlichting
Displayformaat (mm):	1665,66 (H) x 944,73 (V) (74.5" diagonaal)
Beeldverhouding:	16:9
Standaardresolutie:	UHD 3840x2160 (pixels)
Kleuren:	1,07 miljard kleuren (10 bits)
Helderheid:	350 nits (typ.) 300 nits (min.)
Contrastratio:	5000:1 Typ.
Reactietijd:	8ms
Kijkhoeken:	H = 178, V = 178 typ.
Levensduur Achtergrondverlichting:	30.000 uur (Min)
Oppervlaktebehandeling:	Anti-reflecterend
Glasring:	Slank
Beeldformaat:	Liggend

**PLATFORM**

Processor:	ARM Cortex A73 dual-core 1,2GHz CPU
RAM:	2GB DDR4
Geheugencapaciteit:	16GB

**TOUCH**

Type/ Tech:	IR-Herkenning
Resolutie aanraking:	32767 x 32767
Touch-punt:	20 punts bij aanraking, 10 punts bij het schrijven

**INPUT**

HDMI:	2.0 x3 (3840x2160 @60Hz)
RGB / VGA:	x1
Beeldscherm Poort:	n.v.t.
DVI:	n.v.t.
S-Video:	n.v.t.
RF (TV):	n.v.t.
Audio:	x1 (PC audio-ingang)
CVBS:	x1
YPbPr:	n.v.t.
MIC (microfoon):	n.v.t.
RS232:	x1
IR Doorlaat:	n.v.t.
SD/SDHC:	n.v.t.
OPS:	x1 PC-sleuf (eigen fabrikaat)

**OUTPUT**

RGB / VGA:	n.v.t.
HDMI:	x1
DisplayPort:	n.v.t.
DVI:	n.v.t.
Audio:	x1 (Uitgang oortelefoon)
CVBS:	n.v.t.
YPbPr:	n.v.t.
SPDIF:	1(optisch)
RS232:	x1
IR Doorlaat:	n.v.t.
Afstandsbediening uitgang:	n.v.t.

**LAN**

RJ45:	x1
-------	----

**USB**

Type A:	USB 2.0 x4 (inclusief 2 USB-poorten aan voorzijde) USB 3.0 x2 (inclusief 1 USB poort aan voorzijde)
Type B:	x2, voor touch
Type C:	n.v.t.
Mini USB:	n.v.t.
Micro USB:	n.v.t.

**LUIDSPREKERS**

LUIDSPREKERS:	10W x 2 + 15W x 1
---------------	-------------------

**CAMERAPLAAT AAN DE BOVENZIJDJE VOOR OPSCHROEFBARE****WEBCAM**

Camerasleuf aan de bovenzijde voor het inschroeven van een webcam:	Ja
--	----

**COMPATIBILITEIT**

RGB PC/HDMI PC:	Zie de tijdstabel
CVBS:	480i
S-Video:	n.v.t.
YPbPr:	n.v.t.
HDMI:	3840x2160
DisplayPort:	n.v.t.
DVI:	n.v.t.

**INGEBED OS**

Ingesloten OS:	Android 7
----------------	-----------

**DOOR USB ONDERSTEUND BESTANDSFORMAAT**

USB ONDERSTEUND BESTANDSFORMAAT:	Foto - BMP, JPEG, PNG  Video - Codec: MPEG1, MPEG2, MPEG2-PS, MPEG4, MKV Container: MPG, MP4, MOV, VOB, DAT, MKV  Audio - Codec: AAC, HEAAC, MPEG1, MPEG2 Container: AAC, M4A, MP3
-------------------------------------	--

**BUNDELSOFTWARE**

Software voor basis- aantekeningen:	myViewBoard
Software voor Pro- aantekeningen:	myViewBoard voor Windows (geïnstalleerd in Windows inschuif- PC)
Draadloze presentatie met touch-feedback: Viewboard Cast:	ja
Inzoomen:	Ja
ViewSonic Launcher:	Geïnstalleerd

**SPECIALE EIGENSCHAPPEN**

Alles-in-één USB-poort (combinatie Windows/Android USB poort; hoeven niet meer onderscheiden te worden:	USB SmartPort™ aan de voorkant voor alle kanalen
Één klik naar Cloud drive:	Nee
Gemakkelijk delen van de LAN tussen IFP en inschuif-apparaat:	ja

**VERMOGEN**

Spanning:	100-240VAC +/- 10% Wide range
Stroomverbruik:	138W (typ.) < 0,5 W ("Off")

**ERGONOMIE**

Kanteling:	n.v.t.
Wandmontage (VESA® ):	800 x 400

**BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN**

Temperatuur (°C):	0°C tot 40°C
Vochtigheid:	10% ~ 90% rel. luchtvochtigheid zonder condensvorming

**AFMETINGEN (B X H X L)**

Afmetingen (inch / mm):	67,3 x 11,02 x 3,5 in/1710 x 1020 x 90 mm
Verpakking (inch / mm):	76,0 x 11,02 x 11,0 in/1930 x 1140 x 280 mm

**GEWICHT**

Netto (lb / kg):	117,40 lb / 53 kg
Bruto (lb / kg):	151,35 lb / 69 kg

**REGELGEVING**

VOORSCHRIFTEN:	FCC, cTUVus, CB, CE, BSMI, RCM, BIS, EAC
----------------	---

**ENERGY STAR-VERSIE**

Energy Star-versie:	ES7.1
---------------------	-------

**EEL-SCORE**

EEL-klasse:	A+
-------------	----

**GEREEDHEID PROAV CERTIFICAAT****PAKKETINHOUD**

INHOUD VAN HET PAKKET:	1. Stroomkabel (3 meter) x 4 2. Afstandsbediening 3. USB-kabel (5 meter) 4. AV-kabel 5. Touch pen x 2 6. Snelstartgids 7. RS232-adaptor 8. Klem x 5 9. Plaat 10. Schroef x 8 11. HDMI-kabel
------------------------	---

**COMPATIBELE INSCHUIFBARE PC**

Compatibele Sleuf-in PC:	VPC14-WP serie VPC10-WP serie VPC15-WP serie VPC16-WP serie VPC17-WP serie
--------------------------	--

**UPC-CODE**

UPC-code:	76690790161 0
-----------	---------------