IFP INTERACTIVE DISPLAYS

65" 4K UHD Google EDLA-gecertificeerd IFP Interactief Display – Waar Design en Prestaties Samenkomen



Dit 65” 4K UHD-scherm levert niet alleen precisie en prestaties, maar voegt ook een premium uitstraling toe aan moderne klaslokalen en samenwerkingsgerichte werkomgevingen.

Met een knoppenloos frontpaneel (alleen een subtiele aan/uit-knop), geïntegreerde pennenhouders en een stijlvolle, met stof beklede onderrand waarin hoogwaardige, naar voren gerichte luidsprekers discreet zijn verwerkt, tilt de TE6515A de visuele beleving van elke ruimte naar een hoger niveau. Het is meer dan een hulpmiddel – het maakt deel uit van je omgeving.

Dankzij DeepContrast-IR+ technologie en Palm Rejection biedt het scherm een vloeiende en natuurlijke schrijfervaring op het Optical Bonding LCD, zonder parallax, voor een intuïtief gevoel.


Aangedreven door iiWare 21E met Android 14 (EDLA-gecertificeerd), integreert het display moeiteloos in Google-omgevingen. Functies zoals WiFi 6, Bluetooth 5.0, een NFC-lezer en een PIR-bewegingssensor zorgen voor extra connectiviteit, energie-efficiëntie en toegangscontrole. Met iiControl (DMS), iiShare en de geïntegreerde EShare-app (draadloos scherm delen) stimuleert de TE6515A-B1AG naadloze samenwerking – of je nu presenteert, lesgeeft of brainstormt.

De TE6515A-B1AG is niet zomaar een interactief display – het is een centraal punt voor verbinding, creativiteit en samenwerking, verpakt in een verfijnd, modern design.




Esthetiek die elke Omgeving Verbetert

Modern, minimalistisch en ontworpen om elke ruimte te versterken—deze vormgeving past perfect in zowel klaslokalen als vergaderruimtes. Het is niet zomaar een scherm, het is een statement. Strakke lijnen, een hoogwaardige afwerking en een uitstraling die focus en professionaliteit versterkt zonder de aandacht op te eisen

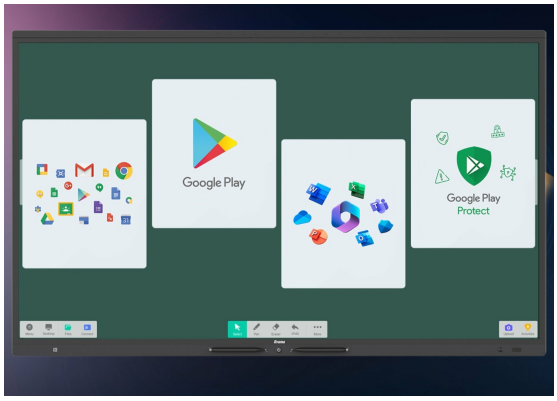

Google EDLA Gecertificeerd

De Google Enterprise Device License Agreement maakt het eenvoudig om toegang te krijgen tot Google-apps, accounts, bestanden en samenwerkingshulpmiddelen rechtstreeks vanaf de Google EDLA-gecertificeerde iiyama-schermen. Dit biedt naadloze integratie met het Google-ecosysteem en de volledige Microsoft 365-suite, wat de gebruikerservaring, productiviteit en samenwerking in alle omgevingen verbetert, vooral in onderwijs- en zakelijke sectoren.

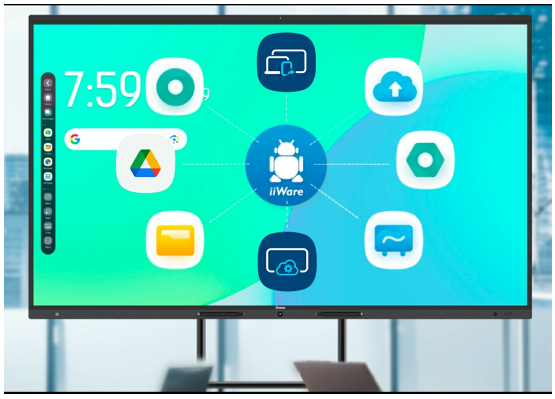

iiWare 21E (Android 14 OS)

Versterk uw presentaties met iiWare 21E, met functies zoals Google EDLA, iiControl (DMS), iiShare (Draadloos Presenteren), Whiteboard, Cloud Drives, iiBrowser en file manager via intuïtieve en gebruiksvriendelijke software waarmee u moeiteloos verschillende toepassingen kunt beheren, aanpassen en openen.



Radiaal Snel-Menu

Met deze functie bedient u het interactieve scherm snel en eenvoudig. Houd vijf vingers ingedrukt om het Snelle Radiale Menu te openen. Gebruikers kunnen direct hun vaak gebruikte apps in het app-menu selecteren en toevoegen aan het Snelle Radiale Menu.

SPECIFICATIE

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	Thin bezel
Beelddiagonaal	64.5", 163.9cm
Paneel	IPS
Touch Glass	Anti-Glare glas met Anti-Gloss behandeling, Anti-Bacterie coating, Ultra smooth writing, Optical Bonding
Paneel	IPS
Resolutie	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	550 cd/m²
Licht overdracht	88%
Statisch contrast	1200:1
Reactietijd (GTG)	8ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC 72%)
Zichtbaar formaat	1428.5 x 803.5mm, 56.2 x 31.6"
Pixel pitch	0.372mm
Kleur behuizing en afwerking	zwart, mat

02 TOUCH

Touchscreen technologie	DeepContrast-IR+
Touch punten	40, 32pt writing (HID, alléén met ondersteunend besturingssysteem, 40pt Touch met Android)
Touch nauwkeurigheid	+- 1mm
Touch methode	stylus, vinger, handschoen (Passieve pen, ondoorzichtige voorwerpen)
Touch interface	USB
Ondersteunende operating systemen	Alle iiyama monitoren zijn Plug & Play en compatibel met Windows en Linux. Voor details over het ondersteunende besturingssysteem voor onze touch-modellen, verwijzen wij u naar het driver instructiebestand in de download sectie.
Palm afwijzing	ja

03 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Digitale video ingang	HDMI x2 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444, ARC on HDMI #1) DisplayPort x1 (1.2, max. 3840x2160 @60Hz) USB-C x1 (2.0, 480Mbps), 3840x2160 @60Hz (YUV444/ RGB444), DP 1.2 Alt mode, PD 100W, Data, Touch)
Audio ingang	Mini jack x1 (Microphone)
Besturing IN	RS-232c x1 (DSUB 9pin)
Digitale video uitgang	HDMI x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444 / RGB444) USB-C x1 (2.0, 480Mbps), 3840x2160 @60Hz (YUV444/ RGB444), DP 1.2 Alt mode)

Audio uitgang	S/PDIF (Optical) x1 Mini jack x1 (Headphone) Luidspreker 2 x 20W (Frontaal gericht + 20W Subwoofer)
Besturing UIT	OPS Slot x1 (Intel OPS 80pin)
HDCP	2.2
USB poorten	x4 (media playback / randapparatuur / opslag - voorkant: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C v.3.2 (Gen 1, 5Gbit, 100W PD), zijkant: 2x 3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x 2.0 (Android only), 1x USB-C IN 2.0 (480Mbps, 100W PD))
RJ45 (LAN)	x2 (Auto wisseling voor PC & Android, 1000MB)
Microfoon	8-Array (8m voice-pickup)

04 KENMERKEN

Geïntegreerde software	iiWare 21E (Android 14 OS) met Google EDLA, iiControl (DMS), Whiteboard, iiBrowser, file manager, cloud drives en iiShare, plus EShare voor een draadloze connectie met Windows/iOS/Android apparaten
WiFi	ja (Built-in WiFi-6, Bluetooth 5.0)
Hardware	CPU: RK3576 Octa-core A72*4 + A53*4, GPU: Mali G52 MC3, RAM: 16GB, ROM: 128GB
Extra	Sensoren: Ambiant light, NFC Reader, PIR Motion, Pen Pick-up; Sleuf voor optionele OPS PC, Micro SD kaart sleuf, 4x Touch pen
PiP	ja
Max. continue bedrijfsduur	24/7
Media playback	ja
Glasdikte	3.2mm
Glas hardheidsgraad	7H
Behuizing (bezel)	metal
OSD vergrendelen	ja

05 ALGEMEEN

OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, CAT, SV, FI, DA, NB
Bedieningsknoppen	Aan/Uit (3–5 seconden ingedrukt houden), Startscherm (snelkoppeling op het scherm): Druk kort op de aan/uitknop
Gebruikersinstellingen	personalisatie (thema, achtergrond, automatische herhaling, screensaver), weergave (achtergrondverlichting, beeldmodus, helderheid, contrast, verzadiging, tint, scherpte, kleurtemperatuur, oogbeschermingsmodus, energiebesparing, HDMI-bereik), geluid (direct volume, maximaal volume, equalizer, balans, geluidsmodus, bas, hoge tonen), algemeen (radiaal menu, zijmenubalk, gebareninteractie, schermrecorder, vrije annotatie), apparaat (microfoon, camera (extern), speaker, NFC, CEC, omgevingslichtsensor, stylus pen ophaalsensor, PIR-bewegingssensor), invoersettingen (bronverliesdetectie, automatische bronwisseling, automatisch ontwaken, OPS-opstart met systeem, bron bij inschakelen, invoerinstelling hernoemen), systeem (stroomstatus, buildversie), beheer (menublokkering, systeembeveiliging, vergadermodus, scherm delen, HDMI-modus, wake on lan), applicaties (netwerk & internet, verbonden apparaten, apps, meldingen, opslag, geluid & trilling, weergave, achtergrond, toegankelijkheid, beveiliging & privacy, locatie, veiligheid & noodsituaties, wachtwoorden & accounts, digitaal welzijn & ouderlijk toezicht, Google, systeem, over het apparaat)
Blue light reducer	ja

Flicker Free LED	ja
Plug&Play	DDC2B
Garantie	5 jaar (voor meer informatie en de in aanmerking komende landen, raadpleeg de garantiepagina op onze website)

06 MECHANISME

Beeld-oriëntatie	landscape
Fanless design	ja
VESA montage	600 x 400mm
Bedrijfstemperatuur	0°C - 40°C
Opslagruimte temperatuur	- 20°C - %2°C
MTBF	50.000 uren (exclusief backlight)

07 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom (EU 3m, UK 3m), USB (3m), HDMI (3m)
Touch pen	x4 (Dubbel-functie tips)
Handleiding	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies
Overige	Wandmontagebeugel (VESA 600x400), Bevestigingsbeugel voor webcam, Kabelbinders (6st)
Afstandsbediening	ja (inclusief batterijen)

08 POWER-MANAGEMENT

Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 1000 - 50V, V, 60/%4Hz
Energieverbruik	195W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

09 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CB, CE, TÜV-GS, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, EPEAT, REACH (RoHS)
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	G
EPEAT	EPEAT is een veelomvattende milieuclassificatie die helpt bij het identificeren van groenere computers en andere elektronische apparaten. Dankzij de Bronze-certificering voldoet de monitor aan alle vereiste criteria. EPEAT Bronze is geldig in landen waar iiyama het product registreert. Bezoek www.epeat.net voor de registratiestatus in uw land.
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood


10 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	1489.1 x 911.8 x 87.1mm
Doos afmetingen B x H x D	1640 x 1010 x 185mm

Gewicht (zonder doos)	43.5kg
Gewicht (inclusief doos)	47.4kg
EAN code	4948570124848

11 BIJPASSENDE ACCESSOIRES

Overige	MD-CAR2031-B1, MD-WLIFT2031-W1, UC-CAM10PRO-1, UC CAM120ULB-1, OPC51204BC-1, WP-D003C

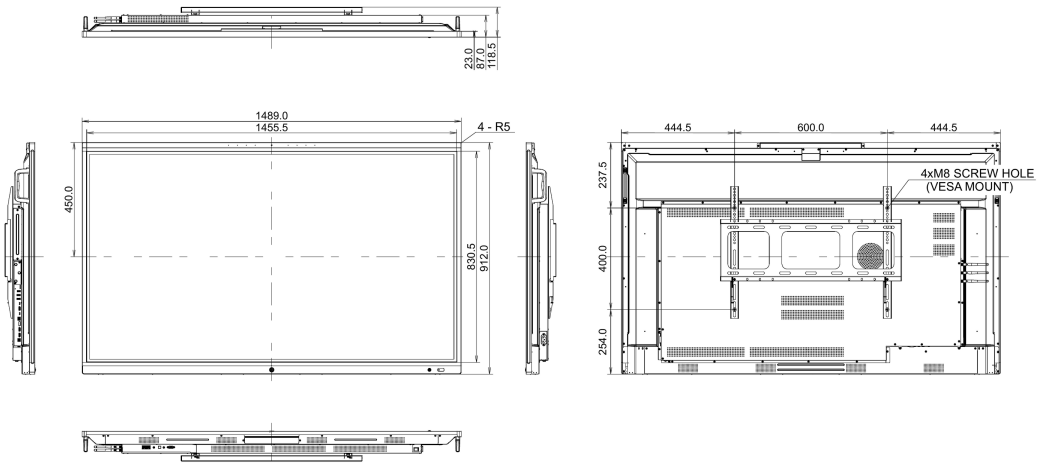

GALERIJ






























Alle handelsmerken zijn geregisteerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**