
IFP INTERACTIVE DISPLAYS



105" Ultra-wide interactief 5K UHD-scherm met 21:9 panoramisch beeld




De TE10518UWI-B1AG is een revolutionair 105" 5K UHD Interactief Touchscreen dat een nieuw niveau van samenwerking en betrokkenheid naar uw werkruimte brengt. Dit interactieve scherm met geavanceerde technologie en een indrukwekkende reeks functies en mogelijkheden is ontworpen om de manier waarop u werkt, communiceert en ideeën deelt, te transformeren. Of het nu voor vergaderruimtes, klaslokalen of samenwerkingsruimtes is, dit 105" 21:9 Ultra-Wide interactieve touchscreen is het ultieme hulpmiddel om creativiteit, productiviteit en naadloze communicatie te stimuleren.

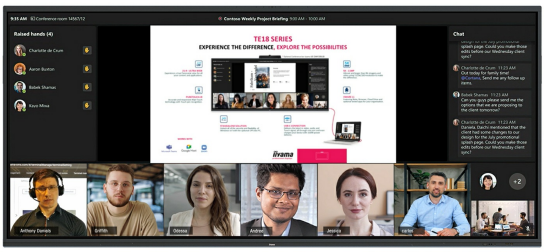


Microsoft Teams Front Row

Breng uw samenwerking naar een hoger niveau met de integratie van uw keuze, Microsoft Teams Front Row. Met deze functie kunt u naadloos virtuele vergaderingen en videoconferenties hosten of eraan deelnemen met de interactieve touchscreen als uw centrale communicatiehub.

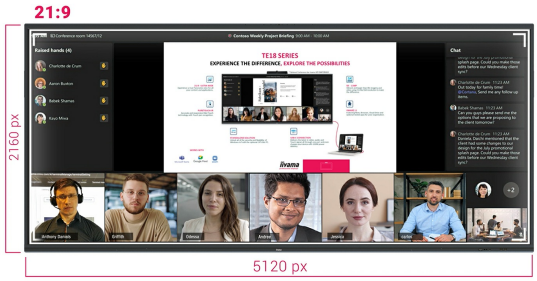


21:9 Ultra-Wide Scherm

Met een ultra-wide beeldverhouding biedt dit interactieve touchscreen een uitgebreid canvas om meerdere contentvensters naast elkaar weer te geven, waardoor de mogelijkheden voor multitasking worden verbeterd. Het 21:9 Ultra Wide-formaat is ook de perfecte optimalisatie voor Microsoft Teams Front Row en biedt een uitzonderlijke ervaring en gelijkheid van vergaderruimten voor alle deelnemers.

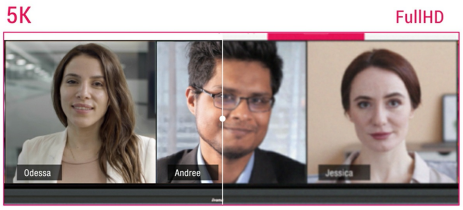

5K - 11 Mega Pixels

Ervaar verbluffende visuele beelden met de 5K UHD-resolutie, die heldere en duidelijke afbeeldingen biedt voor een werkelijk meeslepende kijkervaring.

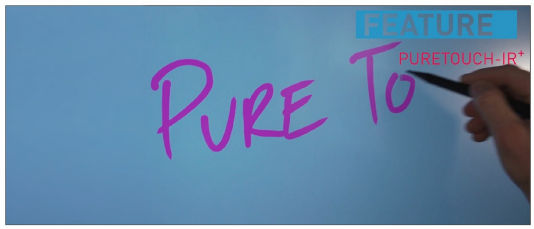

PURETOUCH-IR+

De geavanceerde PureTouch-IR+ technologie zorgt voor nauwkeurige en precieze Touchreacties, waardoor moeiteloze interactie en annotatie mogelijk zijn.

SPECIFICATIE

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	Thin bezel
Beelddiagonaal	104.6", 265.7cm
Paneel	VA
Touch Glass	Anti-glare coating, zero bonding
Paneel	VA
Resolutie	5120 x 2160 (14.75 megapixel, 5K UHD)
Beeldverhouding	21:9
Paneel helderheid	450 cd/m²
Licht overdracht	92%
Statisch contrast	4000:1
Dynamic contrast	5000:1
Reactietijd (GTG)	6.5ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	1.07B 10bit (NTSC 90%)
Horizontale frequentie	30 - 135kHz
Zichtbaar formaat	2450 x 1033.6mm, 96.5 x 40.7"
Pixel pitch	0.479mm
Kleur behuizing en afwerking	zwart, mat

02 TOUCH

Touchscreen technologie	PureTouch-IR+
Touch punten	40, 32pt writing (HID, alléén met ondersteunend besturingssysteem)
Touch nauwkeurigheid	+- 1mm
Touch methode	stylus, vinger, handschoen
Touch interface	USB
Ondersteunende operating systemen	Alle iiyama monitoren zijn Plug & Play en compatibel met Windows en Linux. Voor details over het ondersteunende besturingssysteem voor onze touch-modellen, verwijzen wij u naar het driver instructiebestand in de download sectie.
Palm afwijzing	ja

03 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Digitale video ingang	HDMI x4 (1x 2.1, max. 5120x 2160 @60Hz; 3x 2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444) DisplayPort x1 (1.4, max. 5120x 2160 @60Hz) USB-C x2 (3.2 Gen 1, 3840x2160 @60Hz, DP Alt-modus 1.2, Touch, voor: 15W PD, achter: 100W PD)
Audio ingang	Mini jack x1
Besturing IN	RS-232c x1

Digitale video uitgang	HDMI x1 (3840x2160 @60Hz, YUV/RGB444) USB-C x1 (3.2 Gen 1, 3840x2160 @60Hz (DP 1.2 Alt-modus, Touch, 5W PD, MSD - Multi-Screen Display))
Audio uitgang	S/PDIF (Optical) x1 Mini jack x1 Luidspreker 2 x 16W (Voorkant + 16W Subwoofer)
HDCP	HDMI, DP & USB-C: 2.3
USB poorten	x8 (media playback / randapparatuur / opslag - voorzijde: 2x 3.2 (Gen 1, 5 Gbit), 1x USB-C 3.2 (Gen 1, 15 W PD), achterzijde: 2x 3.2 (Gen 1, 5 Gbit), 1x USB-C 3.2 (Gen 1, 100 W PD), bovenzijde: 2x 3.2 (Gen 1, 5 Gbit))
RJ45 (LAN)	x2 (Auto wisseling voor PC & Android, 1000MB)
Microfoon	8-Array (8m spraak opname, Naar voren gericht)

04 KENMERKEN

Geïntegreerde software	iiWare 11 (Android 13 OS)) met iiyama DMS, iiyama OS, iiyama Class, Note, web browser, file manager, cloud drives, WPS office, iiyama Share en EShare voor een draadloze connectie met Windows/iOS/Android apparaten
WiFi	ja (WiFi 6 Module OWM002 - Dubbele WiFi Bandbreedte: 2,4GHz/5GHz, WiFi Standaard: IIEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth-ondersteuning: 2.1+EDR/ 3.0/ 4.x/ 5.0)
Hardware	CPU: A311D2, A76*4+A55*4(2.4GHz), GPU: Mali G610, RAM: 8GB, ROM: 64GB
Extra	WiFi 6 Module (OWM002), Sleuf voor optionele OPS Slot PC, 4x Touch pen
Kiosk modus	ja
Max. continue bedrijfsduur	16/7
Anti-beeldretentie	ja
Media playback	ja
Glasdikte	3mm
Glas hardheidsgraad	7H
Behuizing (bezel)	metal
OSD vergrendelen	ja

05 ALGEMEEN

OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, CAT, SV, FI, DA, NB
Bedieningsknoppen	Aan/Uit-knop, Stroom Indicator, Afstandssensor, Omgevingslichtsensor, USB-C Connector (3.2), USB Connector (3.2), Microfoon Indicator
Gebruikersinstellingen	algemene instellingen (invoer, volume, achtergrondverlichting), audio (volume, bas, hoge tonen, balans, geluidsmodus, dempen), scherminstellingen (pixelverschuiving, eye care, auto licht, ECO, ECR, auto kleur temp.), weergave-instellingen (helderheid, contrast, hue, scherpte, weergave modus, kleurtemp.), instellingen (draadloos & netwerken, persoonlijk, invoer & uitvoer, applicatie, systeem)
Blue light reducer	ja
Plug&Play	DDC2B
Garantie	5 jaar (voor meer informatie en de in aanmerking komende landen, raadpleeg de garantiepagina op onze website)

06 MECHANISME

Beeld-oriëntatie	landscape

Fanless design	ja
VESA montage	1000 x 400mm
Bedrijfstemperatuur	0°C - 40°C
Opslagruimte temperatuur	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 uren (exclusief backlight)

07 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, USB, HDMI
Touch pen	x4 (Dubbel-functie tips, Antibacterieel)
Handleiding	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies
Overige	WiFi Module (OWM002), Muurbeugel (VESA 1000x400mm), Bevestigingsbeugel voor NUC, Bevestigingsbeugel voor webcam
Afstandsbediening	ja (inclusief batterijen)

08 POWER-MANAGEMENT

Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	282W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

09 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS)
REACH SVHC	boven 0,1%: lood, loodmonoxide

10 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	2507.2 x 1130.1 x 103mm
Doos afmetingen B x H x D	2668 x 1305 x 280mm
Gewicht (zonder doos)	91.4kg
Gewicht (inclusief doos)	119.5kg
EAN code	4948570122011

GALERIJ





















Alle handelsmerken zijn geregisteerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**